


【図1】

図1は、本発明の一実施形態に係る装置の構成を示すブロック図である。

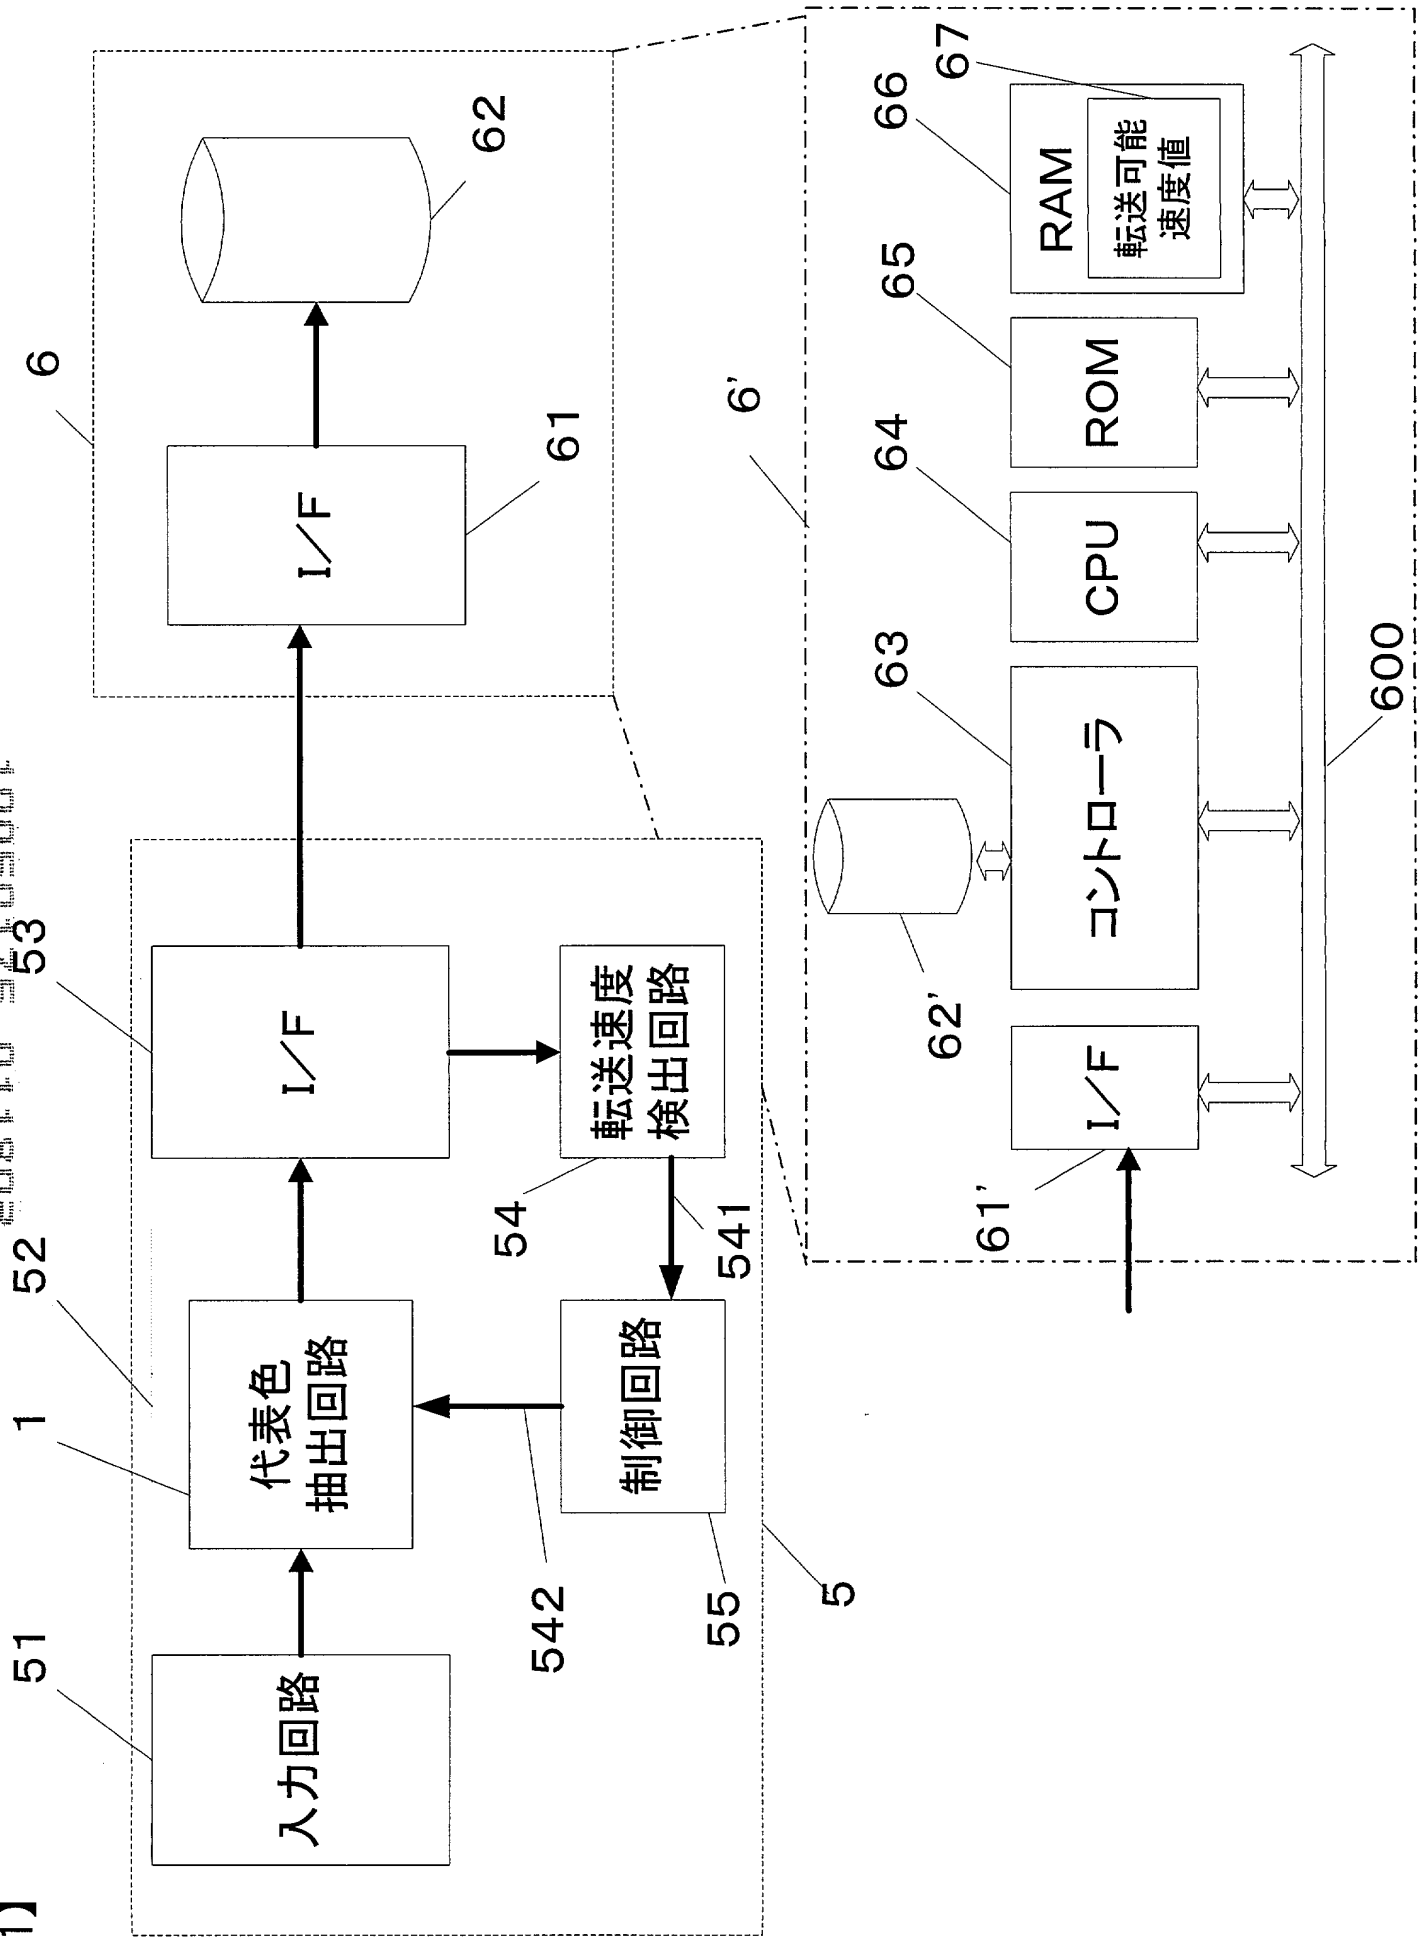


【図2】

設定モード	圧縮率	制御パラメータ	
		小領域の大きさ	近似色数
1	1/6	4X4	2
2	1/3	4X4	4
3	1/4	8X8	8
4	1/6.4	16X16	8

【図 3】

図 3 は、色域変換処理のフローチャートを示す。

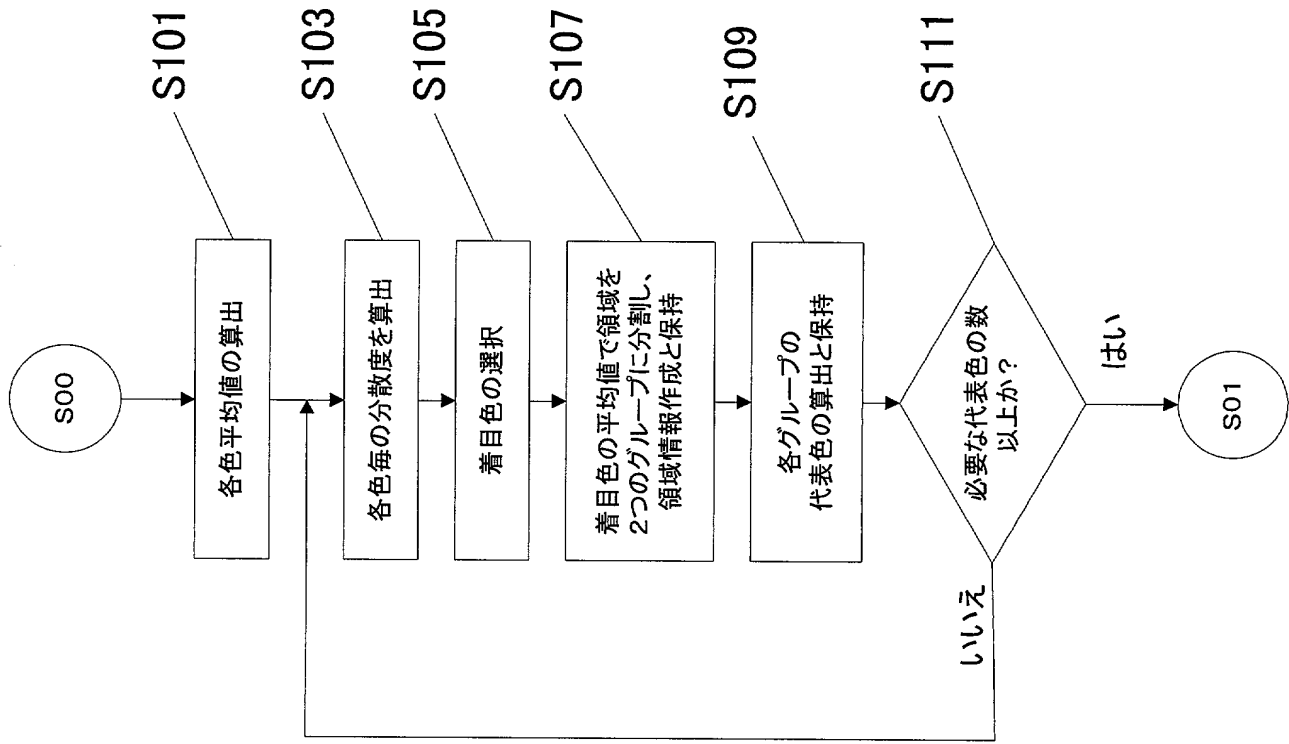









【図 7】

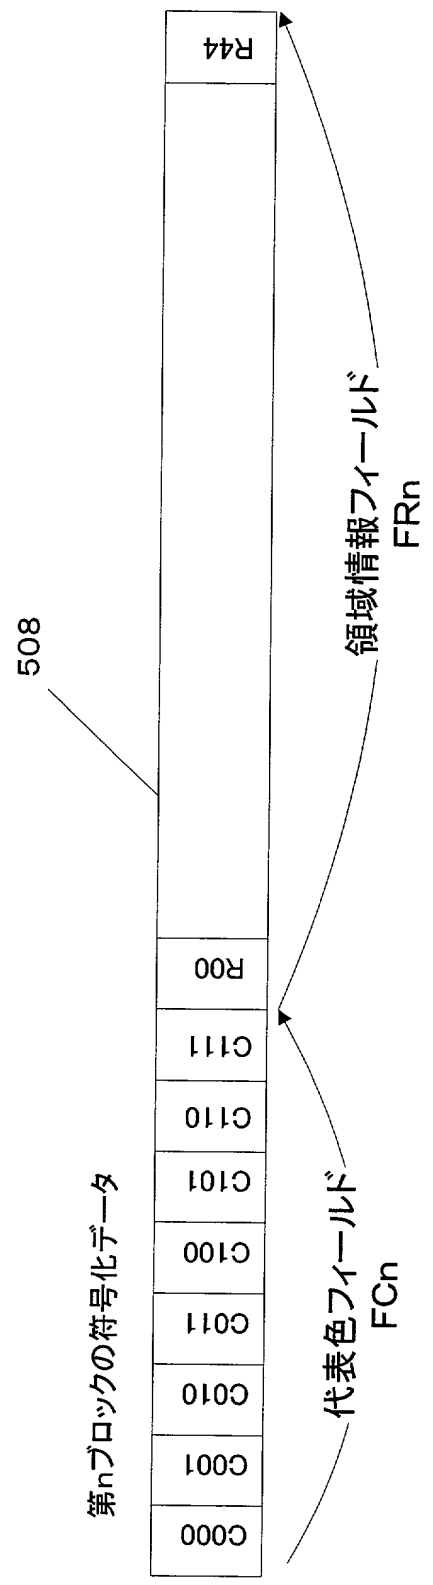

【図8】

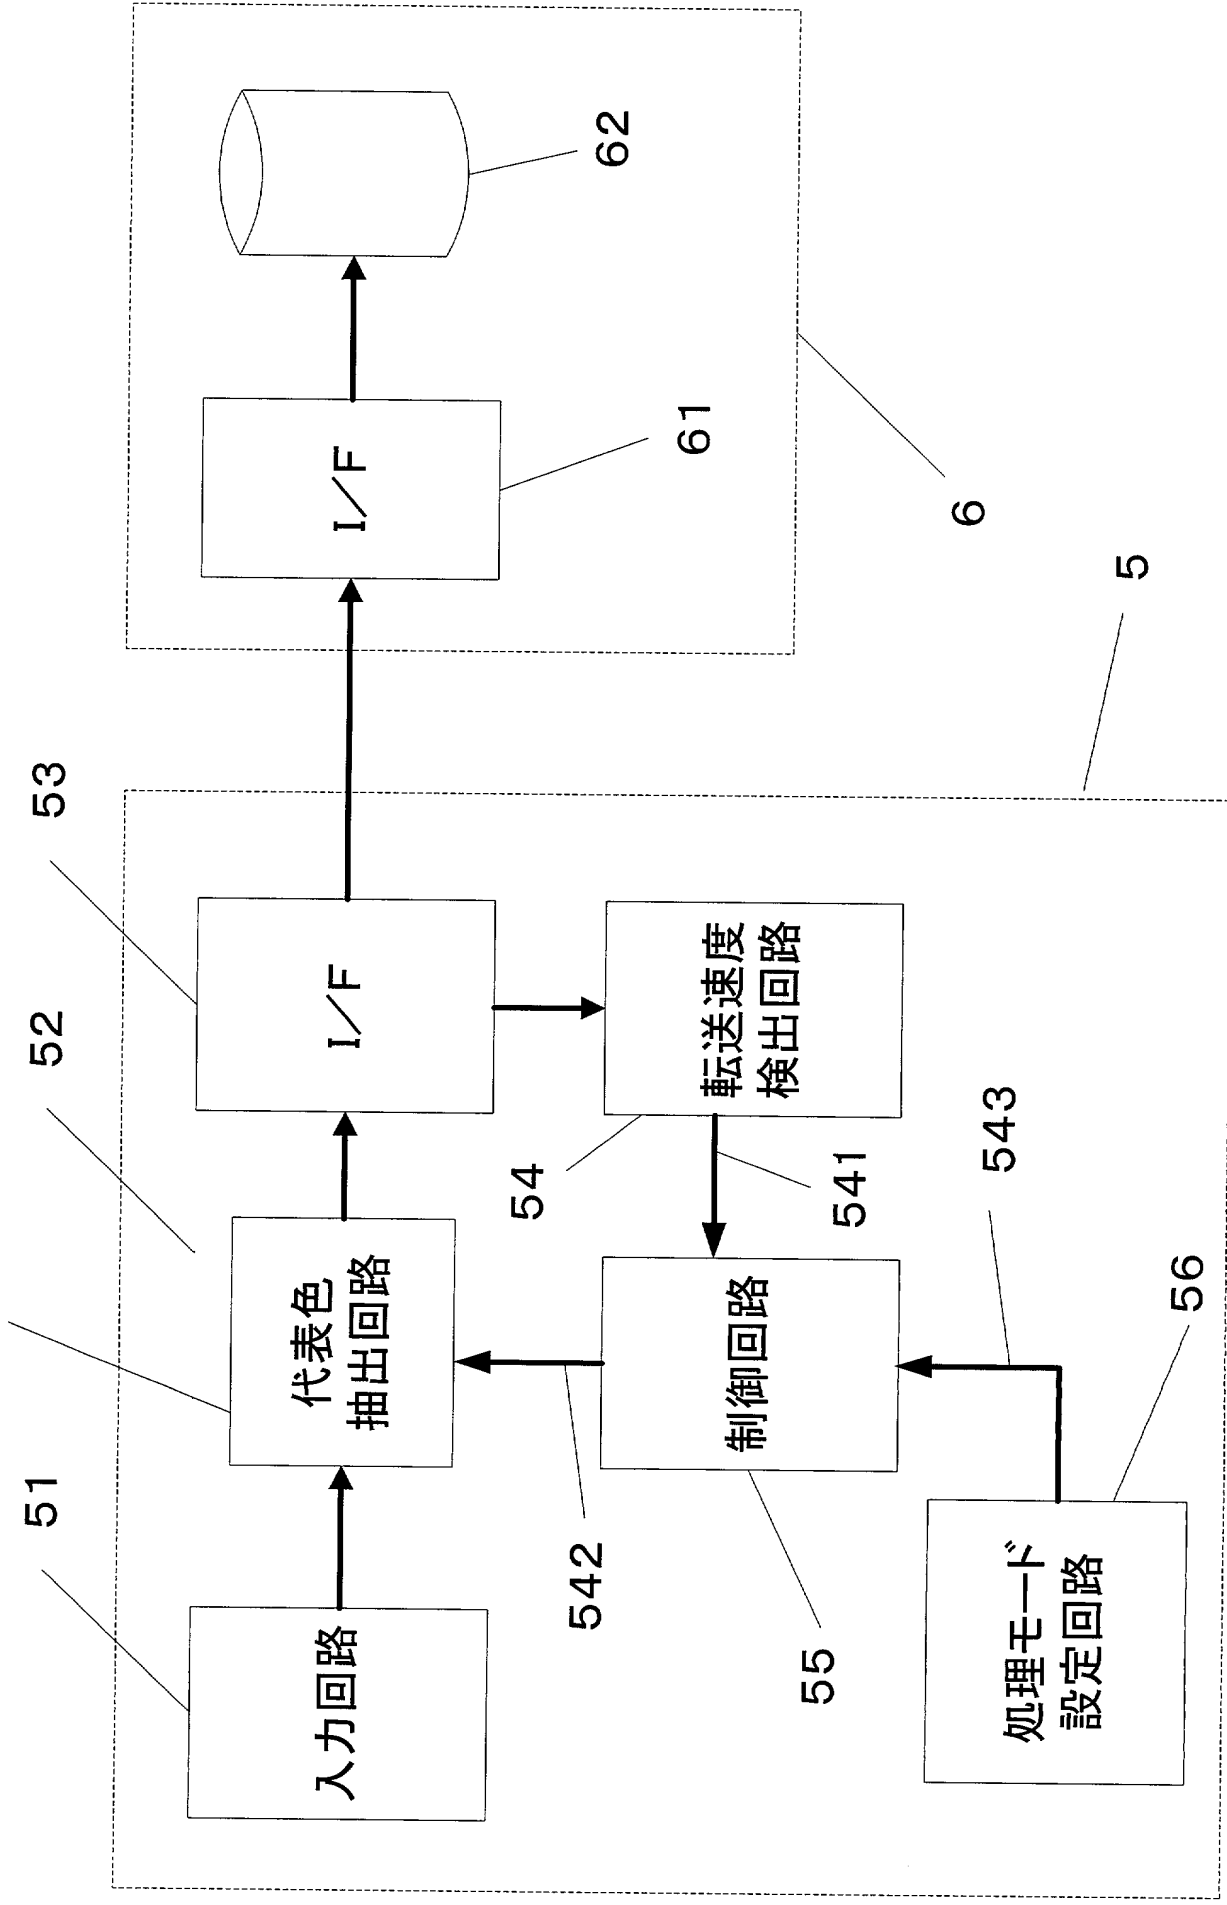





【図9】

処理モード	設定モード	圧縮率	制御パラメータ	
			小領域の大きさ	近似色数
文字モード	1	1/6	4X4	2
	2	1/3	4X4	4
写真モード	3	1/4	8X8	8
	4	1/6.4	16X16	8


【図10】

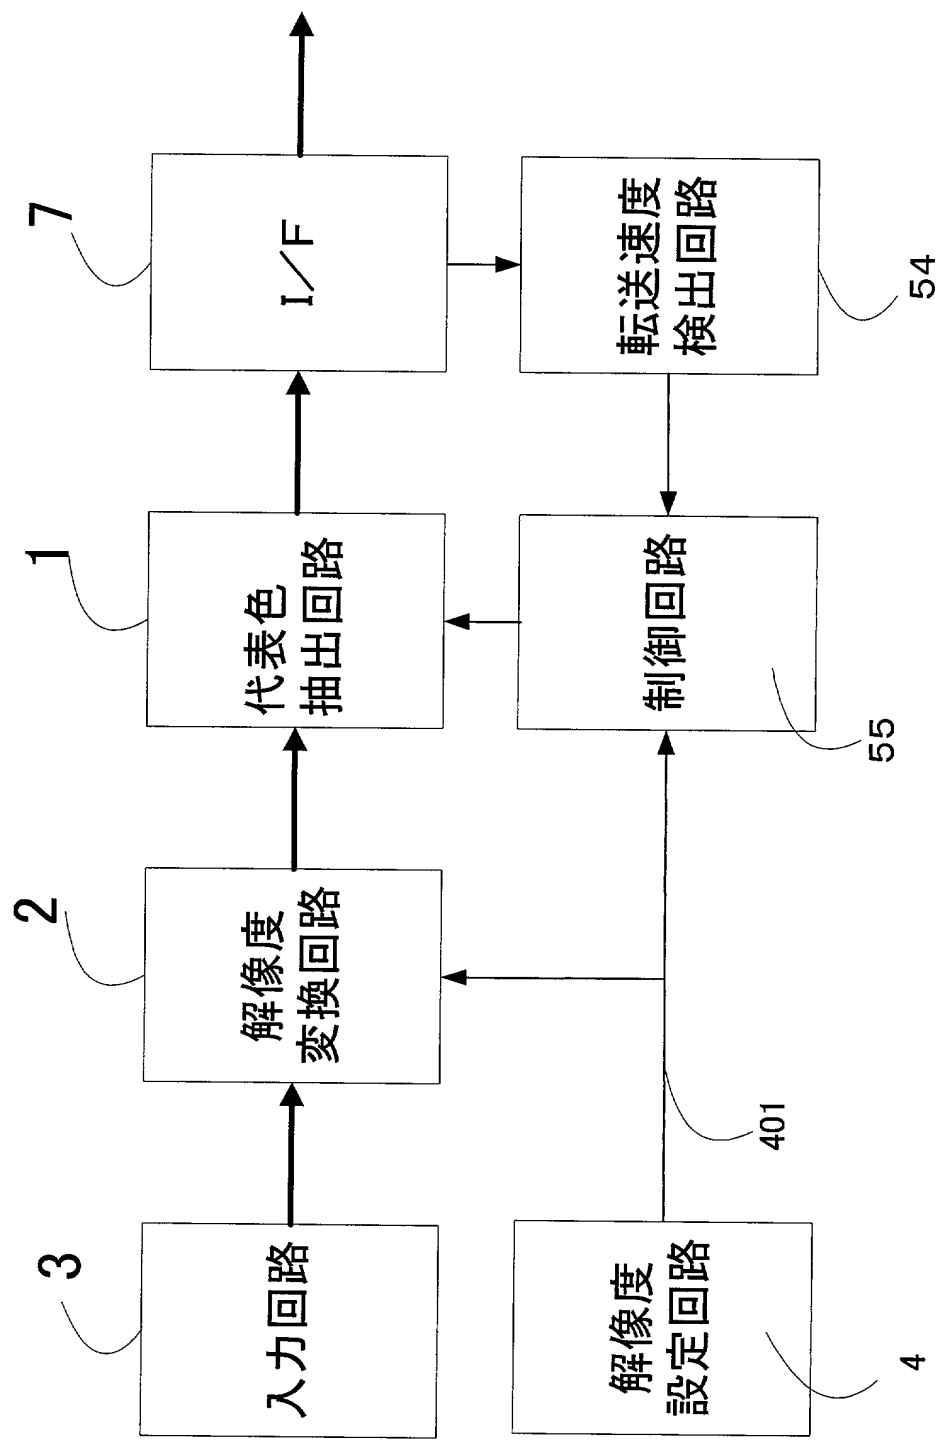

【图 1 1】

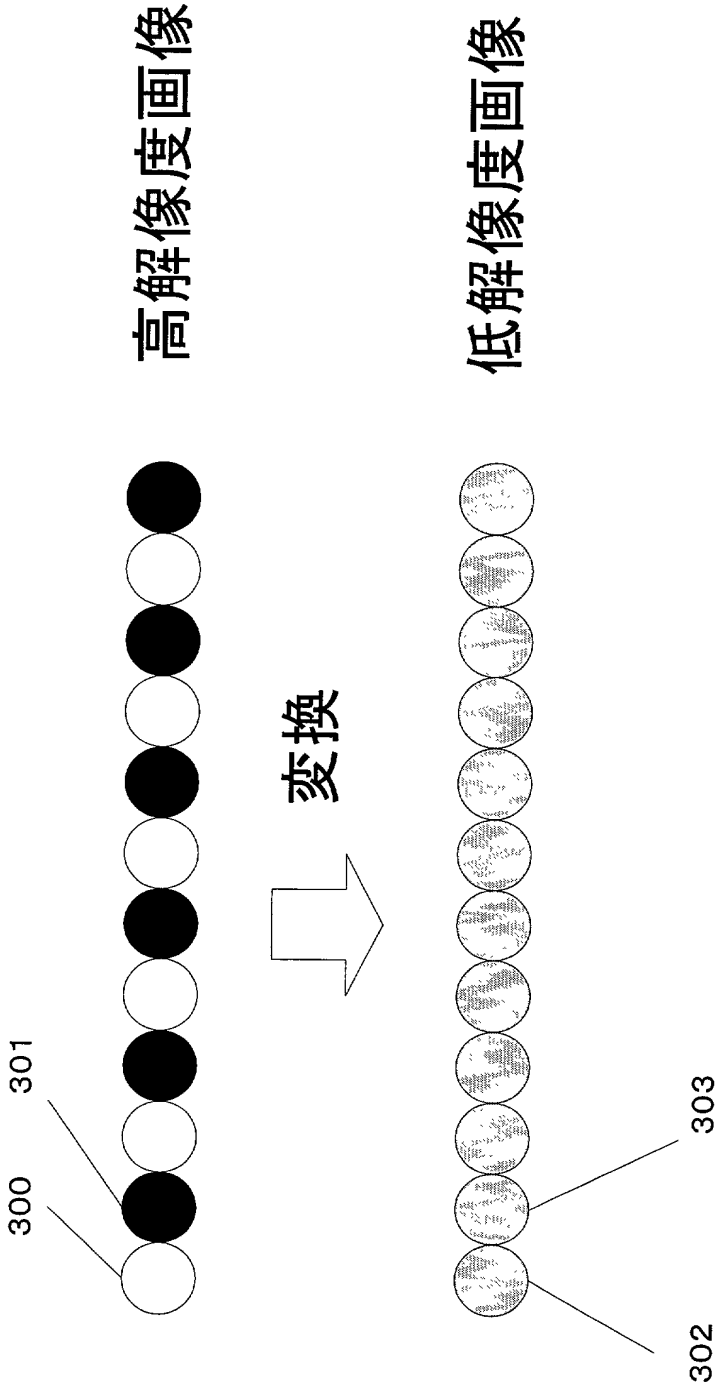

【图 1 2】

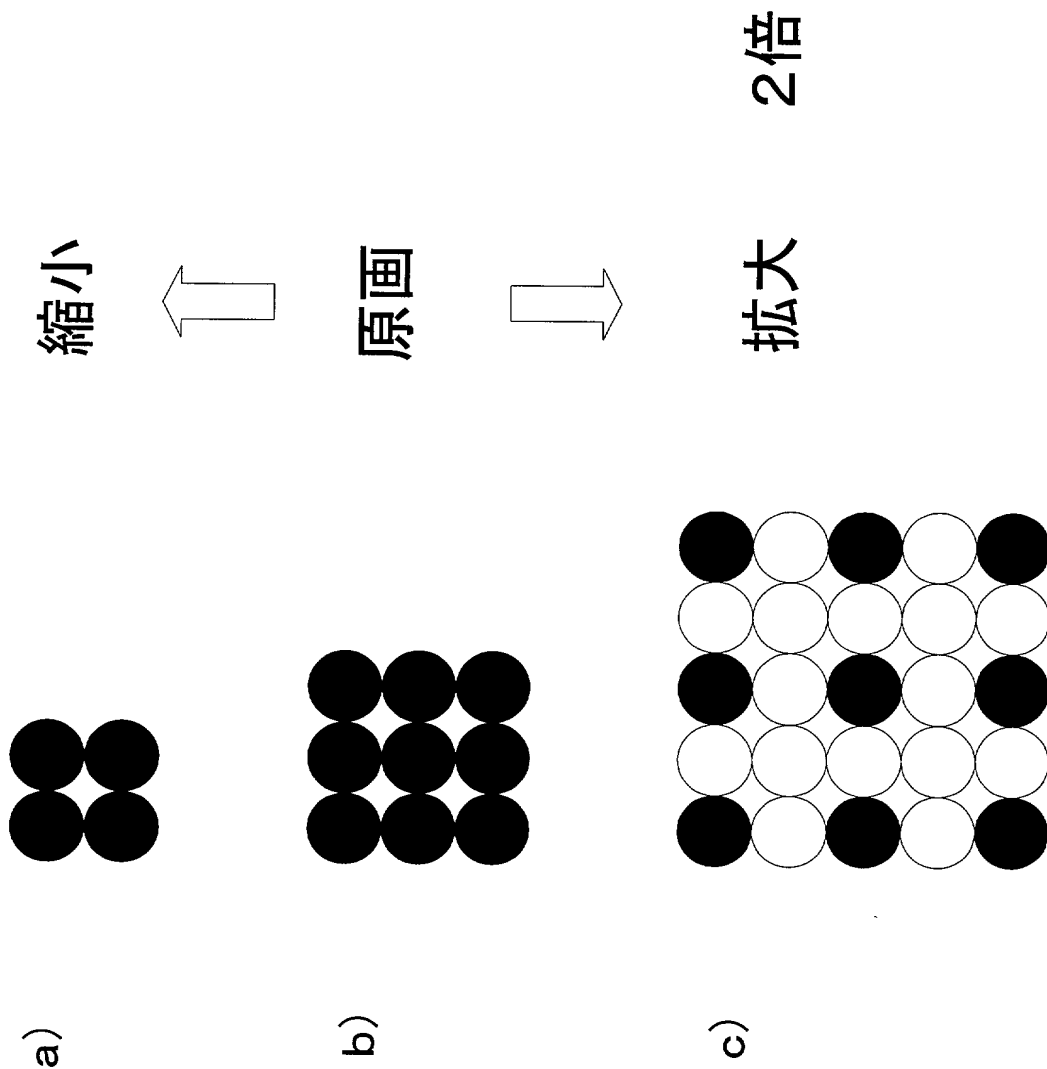

【図13】

